

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

Verfahren und Vorrichtung zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netz mit dem Challenge-Response-Verfahren.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netz mit dem Challenge-Response-Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfindung die gegenseitige Authentisierung eines Endgeräts, bevorzugt einer Mobilstation gegenüber dem Netz und umgekehrt. Im folgenden wird der Begriff „Mobilstation“ verwendet; dies ist nicht einschränkend zu verstehen. Hierunter sollen alle möglichen Endgeräte fallen, auch stationäre, wie z.B. einzelne Nutzer eines Computers in einem drahtgebundenen System.

Authentisieren dient zur Überprüfung der Echtheit der zu authentisierenden Komponente.

Stand der Technik ist das sogenannte Challenge-Response-Verfahren: Bei diesem wird von der authentisierenden Komponente (N = Netz) eine Zufallszahl (Challenge) an die zu authentisierende Komponente (M = Mobilstation) gesandt, die mit Hilfe eines Algorithmus (A) und eines geheimen, beiden Komponenten bekannten Schlüssels K in eine Antwort (Response) umgerechnet wird. Im Netz N wird mit gleichem Schlüssel K und dem gleichen Algorithmus A die erwartete Response errechnet; eine Übereinstimmung der von M zurückgesendeten mit der bei N errechneten Response beweist die Echtheit von M.

Eine gegenseitige Authentisierung wird nach Stand der Technik dadurch erreicht, daß der obige Ablauf mit umgekehrter Rollenverteilung stattfindet.

Bei dem bekannten Challenge-Response-Verfahren gibt demnach das Festnetz eine Challenge an die Mobilstation M und die

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

2

Mobilstation M antwortet mit einer Response, die aus einem Rechenverfahren errechnet wurde, das in der Mobilstation implementiert ist und zu der ein geheimer Schlüssel K gehört. Dieser Schlüssel K ist einmalig. D. h. nur diese Mobilstation kann so antworten, wie es von ihr erwartet wird, sofern sie "echt" = authentisiert ist. Eine andere Mobilstation (M) kann diesen Schlüssel nicht simulieren.

Nachteil des bisherigen Verfahrens ist, daß das gesamte Authentisierungsverfahren nur und ausschließlich in der AUC (Authentisierungszentrale), das heißt praktisch in der Rechenzentrale, verifiziert werden kann.

Aus Sicherheitsgründen hat es sich nämlich in Systemarchitekturen als vorteilhaft erwiesen, A und K an zentraler Stelle (im Authentication Center = AUC) zu verwalten, wobei der authentisierenden (die Echtheitsprüfung durchführenden) Stelle N zum Zwecke der Authentisierung nur Challenge/Response-Paare im voraus (ggf. mehrere auf Vorrat) übertragen werden.

Die vom AUC in das Netz (auf Anforderung des Netzes in Form eines sogenannten „Duplet Request“) übergebenen Challenge/Response-Paare werden also in großem Umfang bereits schon „auf Vorrat“ errechnet und wenn während des Authentisierungsvorgangs die Antwort (Response) von der Mobilstation M kommt, werden beide Antworten verglichen. Bei Übereinstimmung ist damit das Authentisierungsverfahren der Mobilstation M gegenüber dem Netz N erfolgreich beendet.

Bei den bekannten Verfahren des Standes der Technik ist demnach vorgesehen, daß sich die Mobilstationen gegenüber dem Netz authentisieren. Es besteht damit die Gefahr, daß von Unbefugten

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

3

das Netz simuliert wird und daß damit die betreffende Mobilstation M an das simulierte Netz „angelockt“ wird und hierbei der Mobilstation M vorgespiegelt wird, es handele sich hierbei um das „richtige“ Netz N. Für diesen unerlaubten Fall würde sich die M gegenüber dem simulierten Netz N authentisieren und damit kann der unbefugte Betreiber des simulierten Netzes nichtöffentliche Daten aus dieser Mobilstation M abrufen.

Als Beispiel sei das GSM-Netz genannt, das bisher nur eine einseitige Authentisierung vornimmt (M authentisiert sich gegenüber N). Beim ferner bekannten TETRA-Standard, ist eine zweiseitige Authentisierung erlaubt.

Zur besseren Verdeutlichung der später verwendeten Begriffe „Challenge 1, Response 1 und Challenge 2, Resonse 2“, wird nachfolgend das Verfahren erläutert:

Die Challenge 1 dient der Authentikation der Mobilstation M gegenüber dem Netz N. Sobald diese Authentikation erfolgreich abgeschlossen wurde, fordert die Mobilstation M eine umgekehrte Authentifizierung, in der Weise, daß jetzt geprüft wird, ob das derzeitige Netz N auch wirklich das befugte Netz ist und nicht ein unerlaubterweise simuliertes Netz. Es soll sich also das Netz N gegenüber der Mobilstation M authentisieren. Die Mobilstation M schickt hierbei eine Challenge 2 zum Netz, dieses leitet die Challenge 2 zum AUC weiter, wo daraus die Response 2 errechnet wird, die wiederum an das Netz N geschickt wird, welches Response 2 an die Mobilstation weiterleitet. Hat die Mobilstation die Übereinstimmung von der selbst berechneten Response 2 und der erhaltenen Response 2 festgestellt, ist damit die Authentifizierung erfolgreich beendet. Dieses Authentifizierungspaar wird als Challenge 2/Response 2 bezeichnet.

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

4

Bei gegenseitiger Authentisierung wirkt sich in solchen Systemarchitekturen nachteilig aus, daß die von M gesandte Challenge nicht in N, sondern nur im AUC in die Response umgerechnet werden kann, was unter Umständen zu erheblichen Zeitverzögerungen wegen des Datentransfers N-AUC-N und der online Rechenoperation im AUC führt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das bekannte Verfahren zur Authentifikation von Komponenten in einem Netz, insbesondere in einem GSM-Netz, so zu verbessern, daß dieses Verfahren wesentlich beschleunigt wird.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß die von der Mobilstation M zurückgesandte Response 1 gleichzeitig von dem Netz N als Challenge 2 verwendet wird, was den Vorteil hat, daß vom AUC gleichzeitig mit den o.g. Challenge/Response-Paaren auch die Response 2 (als Antwort auf Challenge 2) errechnet und übermittelt wird. Dadurch entfällt die Zeitverzögerung, die auftreten würde, wenn N sich Response 2 erst nach Eintreffen von Challenge 2 beim AUC besorgen müßte.

Damit ist vorgesehen, daß die Mobilstation zur Echtheitserkennung des Netzes N nicht mehr eine Challenge 2 intern erzeugt und an das Netz schickt, sondern daß durch Gleichsetzen der Response 1 mit der Challenge 2 schon gegenseitige Übereinstimmung in M und N über die erwartete Challenge 2 existiert. Das Netz kann somit schon eine Response 2 erzeugen und an die Mobilstation schicken, welche diese Response 2 mit dem bei sich errechneten Wert vergleicht und bei Übereinstimmung das Netz als „echt“ anerkennt.

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

5

Wichtig hierbei ist also, daß man die von der Mobilstation an das Netz abgeschickte Response 1 gleichzeitig als Challenge 2 dieser Mobilstation benutzt, welche diese aber nicht mehr in das Netz schickt, um auf die Response 2 des Netzes wartet. Die Challenge 2 der Mobilstation kennt das Netz nämlich schon vorher, weil die Response 2 intern bereits schon berechnet wurde. Damit kann das Netz bereits auch schon die Response 2 errechnen.

Erfindungsgemäß laufen die wechselseitige Authentifikation von Mobilstation zum Netz und danachfolgend die Authentifikation von Netz zur Mobilstation nun nicht mehr mit relativ hohem Zeitbedarf zeitlich aufeinanderfolgend ab, sondern die beiden Echtheitsprüfungen werden nun zeitlich miteinander verzahnt.

Es wird damit eine vollständige Datenübertragung einer Prüfzahl (Challenge 2) vermieden, denn erfindungsgemäß kann die Challenge 2 eingespart werden und muß nicht mehr übertragen werden. Die separate Übertragung der Response 2 vom Netz wird dadurch eingespart, als das Netz gleich bei Absendung von Challenge 1 auch bereits schon die Response 2 zur Mobilstation schickt. Begründet wird dies damit, daß das Netz schon vorher weiß, was die Challenge 2 der Mobilstation sein wird, also kann das Netz auch sofort die Response 2 zur Mobilstation schicken. In einer einzigen Datenübertragung überträgt das Netz also die Datenpaarung Challenge 1 / Response 2 zur Mobilstation. Damit wird erreicht, daß die Mobilstation die Echtheit von N bereits erkannt hat, bevor sich M gegenüber N authentisiert hat.

Hierbei gibt es zwei verschiedene Ausführungen :

WO 99/03285

6

PCT/DE98/01922

In einer ersten Ausführungsform übermittelt das Netz an die Mobilstation die Challenge 1. Die Mobilstation M antwortet mit Response 1. Nachdem dem Netz vom AUC vorher aber bereits eine Vielzahl von Dreier-Datenpaketen (Triplet= Challenge 1/ Response 1 / Response 2) übermittelt wurden, kennt das Netz N auch die Response 1 der Mobilstation M im voraus. Mit Kenntnis von Response 1 ist ihm aber auch die Challenge 2 bekannt. Die Mobilstation sendet nun nicht mehr die Challenge 2 zum Netz, sondern das Netz antwortet auf die Response 1 von M mit der Response 2. Diese Kenntnis ist jedoch nur dem „echten“ Netz zu eigen; ein simuliertes, unerlaubtes Netz hat diese Kenntnis nicht; damit hat sich das Netz N gegenüber der Mobilstation durch die Übertragung eines einzigen Datenpaketes (Challenge 1 / Response 2) authentisiert und erspart sich die Übertragung des zweiten Datenpaketes (Challenge 2).

Hierbei ist vorteilhaft, daß die Response 2 eine Funktion von Response 1 ist. Das heißt, bei Kenntnis des Funktionszusammenhangs kann aus der Response 1 = Challenge 2 die Response 2 berechnet werden. Nach dem Stand der Technik war die Response 2 eine Funktion von Challenge 2. Erfindungsgemäß muß Challenge 2 nicht mehr übertragen werden, da Challenge 2 = Response 1 eine Funktion von Challenge 1 ist.

Letztendlich gilt durch die Gleichsetzung von Response 1 und Challenge 2, daß Response 2 auch eine Funktion von Challenge 1 ist.

In der ersten Ausgestaltung werden demgemäß Challenge 1 und Response 2 zeitlich hintereinander folgend an die Mobilstation M geschickt.

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

7

In einer zweiten Ausgestaltung ist es vorgesehen, daß Challenge 1 und Response 2 als ein Datenpaket zusammen an die Mobilstation M geschickt werden.

Hierauf antwortet die Mobilstation mit Response 1 und jetzt vergleicht das Netz Response 1 mit dem erwarteten Wert von Response 1 und die Mobilstation vergleicht Response 2 mit dem intern errechneten Wert von Response 2.

In bekannten Systemen (z..B. im GSM-Netz) ist die Länge der Response (32 bit) kürzer als die Zufallszahl Challenge (128 bit). Um die Response gleichzeitig als Challenge zur Authentisierung von N gegenüber M mit dem gleichen Algorithmus A benutzen zu können, ist es notwendig, die Länge von Response 1 auf die von Algorithmus A erwartete Länge von 128 bit zu erhöhen.

Dies könnte durch vierfache Verkettung von Response 1 ( $4 \times 32 \text{ bit} = 128 \text{ bit}$ ) oder durch vorher definiertes (teilnehmerindividuelles oder teilnehmerunabhängiges) Auffüllen auf 128 bit erreicht werden.

Vorschläge für das teilnehmerindividuelle Auffüllen sind:

1. Hernahme des kompletten Rechenergebnisses von Response 1, bevor es zur Übertragung zur Gegenstelle auf 32 bit verkürzt wurde

- 2.. Auffüllen mit definierten Bits aus dem in M und AUC bekannten  $K_1$ .

Der Vorteil beider Ausführungsformen gegenüber dem Stand der Technik liegt also darin, daß der Datenverkehr zwischen dem Netz und der Mobilstation einerseits und auch der Datenverkehr zwischen dem Netz und der AUC vereinfacht und damit beschleunigt wird. Nach dem Stand der Technik müssen vier Telegramme zwischen Netz und Mobilstation M hin und

WO 99/03285

8

PCT/DE98/01922

hergeschickt werden, nämlich Challenge 1, Response 1. Challenge 2 und Response 2.

Außerdem muß das Netz die Challenge 2 erst an das AUC übermitteln und dieses muß die Response 2 errechnen und an das Netz übergeben, was mit weiterem Zeitverlust verbunden ist.

Erfindungsgemäß wird eine zeitaufwendige Online-Abfrage vom Netz an die AUC vermieden. Dies erfolgt dadurch, daß bereits schon vor dem eigentlichen Datenverkehr zur Authentifizierung zwischen Netz und Mobilstation die von der AUC hierfür benötigten Datenpakete abgerufen und beim Netz zur späteren Verwendung zwischengespeichert werden.

Derartige Datenpakete (Triplets) können schon in großem zeitlichen Vorlauf (z. B. Stunden oder Tage vorher) vom Netz vom AUC abgerufen werden. Allen beiden Ausführungen ist hierbei gemeinsam, daß man die Response 1 als Challenge 2 benutzt und damit auf die eigentliche Übermittlung von Challenge 2 verzichten kann.

Mehrere bevorzugte Ausführungsbeispiele werden nun anhand der Zeichnungen näher beschrieben. Hierbei gehen aus der Zeichnung und ihrer Beschreibung weitere Merkmale der Erfindung hervor.  
Es zeigen :

Fig. 1 : Schematisiert ein Authentifizierungsverfahren nach dem Stand der Technik

Fig. 2 : Eine erste Ausführungsform der Authentifizierung nach der Erfindung

Fig. 3 : Eine zweite Ausführungsform der Authentifizierung nach der Erfindung

In der Ausführung nach Fig. 1 fordert zunächst das Netz N Datensätze als Zweier-Pakete (Duplet-Request) von der AUC an.

WO 99/03285

9

PCT/DE98/01922

Diese Zweier-Pakete enthalten die Datensätze für Challenge 1/Response 1. Sobald sich nun eine Mobilstation M gegenüber dem Netz N authentifizieren soll, sendet N zunächst den Datensatz Challenge 1 an M, welche mit Response 1 antwortet. Falls N eine Übereinstimmung beider Datensätze feststellt, wurde damit die „Echtheit“ von M gegenüber N erwiesen. Umgekehrt fordert nun M die Echtheitsprüfung von N dadurch, daß M an N eine Challenge 2 sendet, welche N an AUC weiterleitet, wo daraus die geforderte Response 2 berechnet wird, die AUC an N weitergibt, die dieses wiederum an M absendet. M vergleicht nun die intern berechnete und die von N erhaltene Response 2 und erkennt bei Übereinstimmung beider die Echtheit von N an.

Wie bereits schon eingangs darauf hingewiesen, wird durch diesen vielfältigen Datenaustausch der Verkehr zwischen M und N einerseits und N und AUC andererseits stark belastet und ist daher mit Zeitverzögerungen behaftet.

Hier greift das neue Verfahren in seiner ersten Ausführung gemäß Fig. 2 ein, wo vorgesehen ist, daß N von AUC sogenannte Dreier-Datensätze (Triplets) in Form von Challenge 1/Response 1/Response 2 fordert. Hierbei ist der Datensatz Response 2 eine definierte Funktion des Datensatzes Response 1 und durch einen Algorithmus berechenbar. Derartige Datensätze werden zeitlich längst vor der Abwicklung des Datenverkehrs von N mit M von AUC abgefordert und in Form von Vielfach-Datensätzen in N gespeichert. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit des Online-Datenverkehrs zwischen N und AUC, wie es beim Stand der Technik nach Figur 1 notwendig gewesen war.

Zur Authentifizierung von M gegenüber N sendet N an M zunächst die Challenge 1, worauf M mit der Response 1 antwortet. Nachdem N bereits schon den Datensatz Challenge 2 kennt, der beim Stand der Technik von M an N gesendet wird, reicht es aus, wenn N zur Authentifizierung gegenüber M nur noch den Datensatz Response 2

WO 99/03285

10

PCT/DE98/01922

an M sendet. M hat intern den Datensatz Response 2 errechnet und vergleicht diesen mit der von N gesendeten Response 2. Bei Übereinstimmung ist damit die „Echtheit“ von N gegenüber M erwiesen.

In der zweiten Ausführungsform des Verfahrens nach Figur 3 ist in Abweichung des Verfahrens nach Figur 2 vorgesehen, daß N sofort und einmalig den Datensatz Challenge 1/Response 2 an M schickt. Sobald M den Datensatz Response 1 zurückschickt ist damit sowohl die Authentifizierung von M gegenüber N als auch umgekehrt von N gegenüber M gelungen.

WO 99/03285

11

PCT/DE98/01922

## Patentansprüche

1. Verfahren zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netz nach dem Challenge-Response-Verfahren, bei dem zur Authentifizierung eines Endgeräts, insbesondere einer Mobilstation, gegenüber dem Netz das Netz (N) von einem Authentisierungszentrum (AUC) aufgrund einer Anforderung mindestens ein Datenpaar (Challenge 1, Response 1) anfordert und den Datensatz (Challenge 1) an das Endgerät (M) weiterleitet, welche aufgrund eines intern gespeicherten Schlüssels (Ki) hieraus eine Response 1 berechnet und an das Netz (N) absendet, wobei ferner eine Authentisierung des Netzes (N) gegenüber dem Endgerät (M) stattfindet, dadurch gekennzeichnet, daß anstatt der Anforderung von einem Datenpaar (Challenge 1 / Response 1) vom Netz N an das AUC nunmehr ein Dreier-Datensatz (Challenge 1 / Response 1 / Response 2) vom Netz vom AUC angefordert wird und daß die von dem Endgerät (M) an das Netz (N) gesandte Challenge 2 identisch ist mit der Response 1, und daß das Netz (N) hierauf ein Response 2 an das Endgerät (M) sendet.

WO 99/03285

PCT/DE98/01922

12.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Übertragung von Challenge 2 verzichtet wird und daß das Netz die von dem Endgerät (M) zurückgesandte Response 1 als Challenge 2 interpretiert.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragung des Datenpaares (Challenge 1/ Response 2) von dem Netz (N) zu dem Endgerät (M) gleichzeitig in Form eines einzigen Datensatzes erfolgt, (Fig. 3).

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragung des Datenpaares (Challenge 1/Response 2) von dem Netz (N) zu dem Endgerät (M) gleichzeitig in Form eines einzigen Datensatzes erfolgt, (Fig. 3).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz Datensätze vom Authentifizierungszentrum (AUC) in Form von Dreier-Datensätzen (Challenge 1/Response 1/Response 2) anfordert.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herabsetzung der Anforderungshäufigkeit mehrere Dreier-Datensätze vom AUC als Vorrat geliefert werden.

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verwendung der Response 1 des Endgeräts (M) als Challenge zwecks Authentifikation des Netzes gegenüber dem Endgerät (M) die kürzere Länge der Response 1 auf die größere Länge der Challenge aufgefüllt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Auffüllen teilnehmer-individuell erfolgt und daß die

WO 99/03285

13

PCT/DE98/01922

vollständige Länge der Response 1 vor der Übertragung auf die Gegenstelle verkürzt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Response 1 mit definierten Bits aus dem geheimen Schlüssel Ki auf die Länge der Challenge 2 aufgefüllt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Challenge der originalen Response 1 vor ihrer Kürzung entspricht.

11. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz ein GSM-Netz ist.

12. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz ein drahtgebundenes Netz ist.

13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen, sich gegenseitig authentisierenden Komponenten in einem drahtgebundenen Netz verschiedene Kontrollleinheiten von Computern sind, welche sich gegenüber einem Zentralcomputer authentifizieren und umgekehrt.

14. Vorrichtung zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 - 13, dadurch gekennzeichnet, daß das AUC die vom Netz geforderten Dreier-Datensätze berechnet und auf Anforderung vom Netz diese Off-Line und zeitlich unabhängig, jedoch auf jeden Fall vor dem Datenaustausch zwischen Netz und Endgerät an das Netz übermittelt.

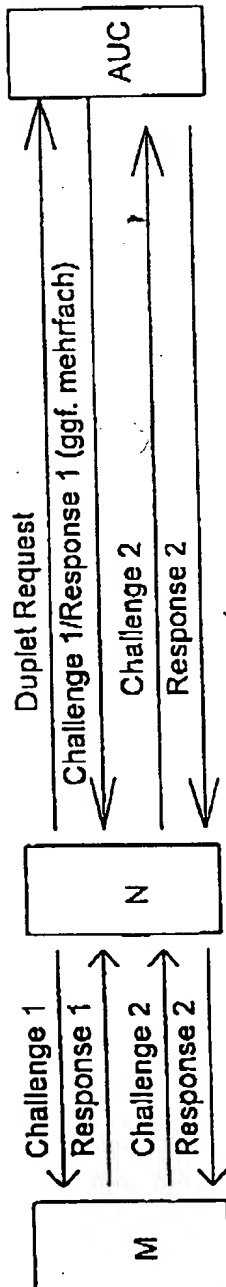


Fig. 1

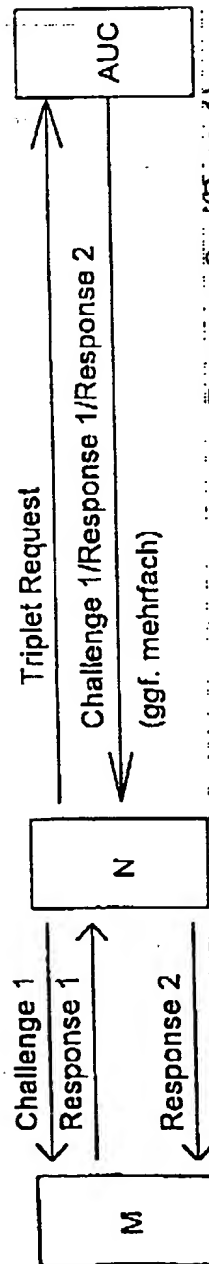


Fig. 2

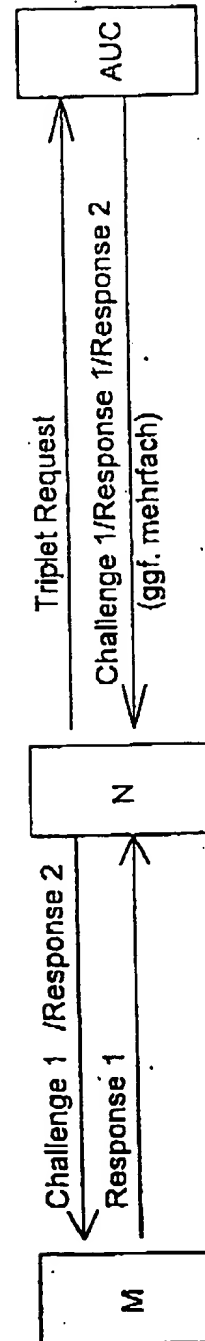


Fig. 3

Verfahren und Vorrichtung zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netz mit dem Challenge-Response-Verfahren.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netz mit dem Challenge-Response-Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. Insbesondere betrifft die Erfindung die gegenseitige Authentisierung eines Endgeräts, bevorzugt einer Mobilstation gegenüber dem Netz und umgekehrt. Im folgenden wird der Begriff „Mobilstation“ verwendet; dies ist nicht einschränkend zu verstehen. Hierunter sollen alle möglichen Endgeräte fallen, auch stationäre, wie z.B. einzelne Nutzer eines Computers in einem drahtgebundenen System.

Authentisieren dient zur Überprüfung der Echtheit der zu authentisierenden Komponente.

Stand der Technik ist das sogenannte Challenge-Response-Verfahren: Bei diesem wird von der authentisierenden Komponente (N = Netz) eine Zufallszahl (Challenge) an die zu authentisierende Komponente (M = Mobilstation) gesandt, die mit Hilfe eines Algorithmus (A) und eines geheimen, beiden Komponenten bekannten Schlüssels K in eine Antwort (Response) umgerechnet wird. Im Netz N wird mit gleichem Schlüssel K und dem gleichen Algorithmus A die erwartete Response errechnet; eine Übereinstimmung der von M zurückgesendeten mit der bei N errechneten Response beweist die Echtheit von M.

Eine gegenseitige Authentisierung wird nach Stand der Technik dadurch erreicht, daß der obige Ablauf mit umgekehrter Rollenverteilung stattfindet. Eine derartige bidirektionale Authentisierung ist z.B. in der EP-A-0 447 380 beschrieben.

Bei dem bekannten Challenge-Response-Verfahren gibt demnach das Festnetz eine Challenge an die Mobilstation M und die

ÄNDERTES BLATT

PCT/DE98/01922

## Patentansprüche

1. Verfahren zur gegenseitigen Authentisierung von Komponenten in einem Netz nach dem Challenge-Response-Verfahren, bei dem zur Authentifizierung eines Endgeräts (M), insbesondere einer Mobilstation, gegenüber dem Netz das Netz (N) von einem Authentisierungszentrum (AUC) aufgrund einer Anforderung mindestens ein Datenpaar bestehend aus einer ersten Zufallszahl (Challenge 1) und einer ersten Antwort (Response 1) anfordert und die erste Zufallszahl (Challenge 1) an das Endgerät (M) weiterleitet, welches aufgrund eines intern gespeicherten Schlüssels (Ki) hieraus ebenfalls die erste Antwort (Response 1) berechnet und an das Netz (N) sendet, wobei ferner eine Authentisierung des Netzes (N) gegenüber dem Endgerät (M) stattfindet, indem das Endgerät eine zweite Zufallszahl (Challenge 2) zum Netz sendet, die vom Netz mit einer im AUC berechneten zweiten Antwort (Response 2) beantwortet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die vom Endgerät (M) an das Netz (N) gesendete erste Antwort (Response 1) gleichzeitig als zweite Zufallszahl (Challenge 2) verwendet wird, wobei vom Netz die zweite Antwort (Response 2) bereits zuvor zusammen mit der ersten Zufallszahl und der ersten Antwort im Rahmen eines Dreier-Datensatzes (Challenge 1/ Response 1/ Response 2) vom AUC angefordert wurde.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz die von dem Endgerät (M) zurückgesandte erste Antwort (Response 1) als zweite Zufallszahl (Challenge 2) interpretiert.

12

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragung der ersten Zufallszahl (Challenge 1) und ersten Antwort (Response 2) von dem Netz (N) zu dem Endgerät (M) zeitlich hintereinander folgend erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragung des Datenpaares (Challenge 1/Response 2) von dem Netz (N) zu dem Endgerät (M) gleichzeitig in Form eines einzigen Datensatzes erfolgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz Datensätze vom Authentifizierungszentrum (AUC) in Form von Dreier-Datensätzen (Challenge 1/Response 1/Response 2) anfordert.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herabsetzung der Anforderungshäufigkeit mehrere Dreier-Datensätze vom AUC als Vorrat geliefert werden.
7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verwendung der ersten Antwort (Response 1) des Endgeräts (M) als zweite Zufallszahl (Challenge 2) zwecks Authentifikation des Netzes gegenüber dem Endgerät (M) die kürzere Länge der ersten Antwort (Response 1) auf die größere Länge der zweiten Zufallszahl (Challenge 2) aufgefüllt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Auffüllen teilnehmer-individuell erfolgt und daß die vollständige Länge der ersten Antwort (Response 1) vor der Übertragung auf die Gegenstelle verkürzt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Antwort (Response 1) mit definierten Bits aus dem

GEÄNDERTES BLATT

13

geheimen Schlüssel (Ki) auf die Länge der zweiten Zufallszahl (Challenge 2) aufgefüllt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Zufallszahl (Challenge) der originalen ersten Antwort (Response 1) vor ihrer Kürzung entspricht.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz ein GSM-Netz ist.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Netz ein drahtgebundenes Netz ist.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen, sich gegenseitig authentisierenden Komponenten in einem drahtgebundenen Netz verschiedene Kontrolleinheiten von Computern sind, welche sich gegenüber einem Zentralcomputer authentifizieren und umgekehrt.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 13, dadurch gekennzeichnet, daß das AUC die vom Netz geforderten Dreier-Datensätze berechnet und diese auf Anforderung vom Netz Off-Line und zeitlich unabhängig, jedoch auf jeden Fall vor dem Datenaustausch zwischen Netz und Endgerät an das Netz übermittelt.

GEÄNDERTES BLATT